


meyer Hochdruckreiniger GmbH

Stationär - robust -
einfach zu bedienen.

- # Strömungsgesteuert
- # 24V SPS-Steuerung
- # Wassermangelsicherung
- # Übertemperaturwächter
- # Fernsteuerung möglich
- # **950U/min laufruhig**
- # Wartungsarm
- # Wechselbetrieb der Pumpen
- # Zeitverzögerte Abschaltung

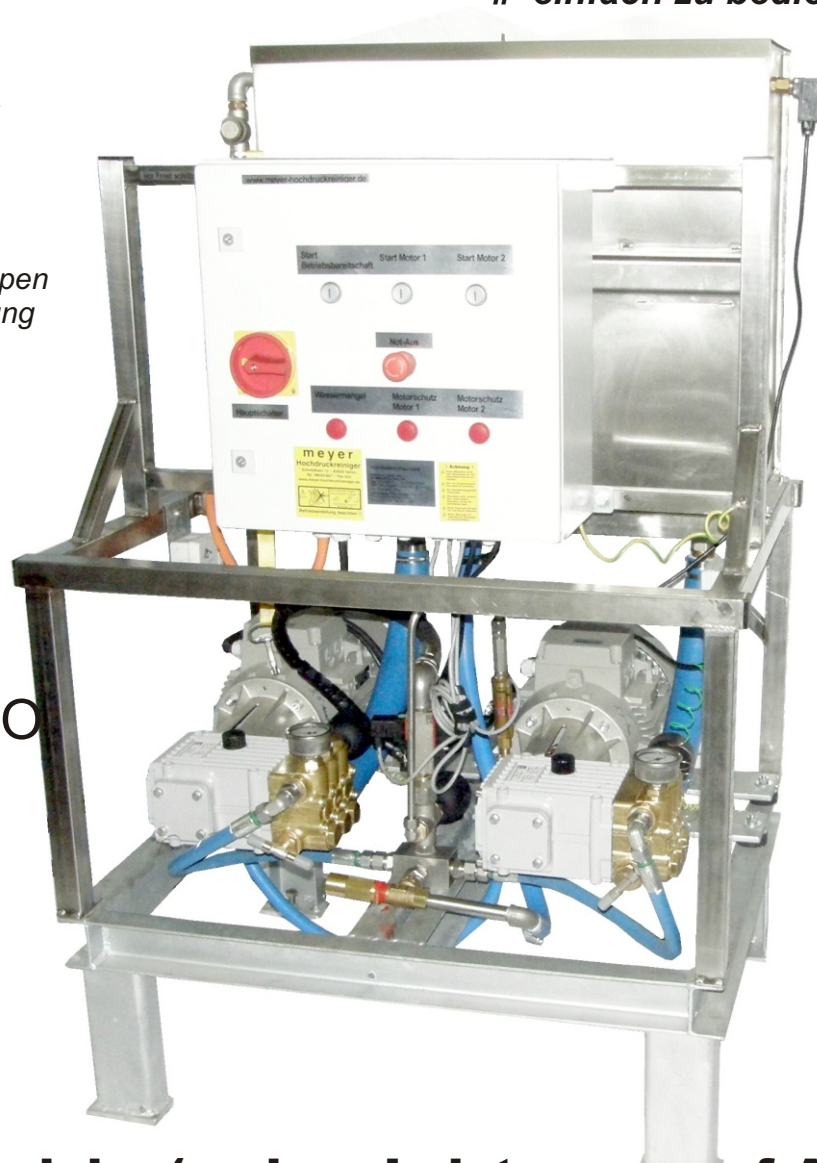

M25-36-DUO

Leistungsbeispiele: (andere Leistungen auf Anfrage)

Typ	Druck bar	Itr.min	Volt	KW	Temp.°C	Maße lxbxh	Gewicht kg	
M25/36	80	72	400	2x5,5	75	1050x820x1450	200	für 1-4 Pistolenbetrieb
M41duo	80	110	400	2x7,5	75	1200x1000x1600	250	für 1 -6Pistolenbetrieb
M41D110	90	110	400	2x9.2	75	1200x900x1800	350	für 1 -7Pistolenbetrieb
								Gleichzeitig

www.Meyer-Hochdruckreiniger.de

Schmidham12

83626 Valley

Tel:08020/657 Fax: /524